



我们是谁？

LED透明显示 智造服务商

数视达（深圳）有限公司是海南新士集团的子公司，总部位于深圳市。公司主营LED透明显示屏。

数视达自成立以来，一直专注于LED柔性透明薄膜屏和LED全息隐形屏的应用领域，是集LED柔性透明薄膜屏和LED全息隐形屏的核心材料研发与制造、是集电子线路，结构设计，灯珠，IC设计，SMT、灌注、组装、销售与服务于一体的科技型生产企业。

LED柔性透明膜屏和LED全息隐形屏广泛应用于商店橱窗广告、连锁餐厅、商场、机场、车站、博物馆、金融机构、汽车4S店、展览展示、盛大节日场馆、舞台搭建、建筑幕墙等领域。

我们的合作伙伴

100+城市服务
60+品牌信誉之选
20+企业资质



数视达为各类企业单位提供视觉宣传服务，客户覆盖通讯、金融、能源、医疗、学校、政府等行业。并以专业化的服务流程实施，为我们赢得了众多客户的信任，包括中国电信、国家电网、齐鲁制药、青岛地铁、科勒、SANY、腾讯、中国中铁、阿里巴巴、中国建材、招商地产、LG、中船重工、万达集团、京东、清华大学、北京工商大学、中国科学院、中国美术学院、上海大学等国内外知名优秀企业，并建立了长期的合作关系！

LED晶芯屏

LED CHIP SCREEN



什么是LED晶芯屏？

LED晶芯屏是一款打破常规LED透明屏产品，LED灯珠裸晶植球技术，灯板采用透明晶膜胶片，表面蚀刻透明网状电路，将元器件固装在高透的柔性薄膜上，表面贴完元器件后真空封胶工艺，使显示模块整合成可发光显示的高透光学透镜式基板。与传统LED显示屏不同的是，晶芯屏拥有高节能、轻、薄、高透明、安装简单、柔软可弯曲、可裁剪的特点。

通透性高

LED晶芯屏的通透率达98%，透光率达80%，不影响视线和采光。



超薄设计

压胶覆膜工艺，厚度 $\leq 1\text{mm}$ ，可以更好的应用于各类异形场景应用



低功耗

采用固晶工艺和驱动外置设计，使得功耗极低，每平方米的功率仅为120W-140W。这种高效设计实现了约80%的节能效果，极大地降低了能源消耗和运营成本。



无边框设计

采用无边框设计，LED晶芯屏实现了完美无缝拼接，消除了边框的限制，使画面呈现更加流畅自然的效果，实现了视觉的无痕化。



LED晶芯屏应用场景

在科技的不断创新和发展的推动下，LED晶芯屏作为一种新一代LED透明显示技术，正逐渐改变着我们对于显示屏的认知和使用方式。这种新型的LED透明显示屏以其独特的特点和无限的潜力，正在成为商业、文化和娱乐领域的热门选择。

橱窗广告解决方案

无论是精致的服装设计、尖端的电子产品还是高雅的化妆品，晶膜屏都能够以其高清画质和绝佳色彩还原能力，将这些商品的每一个细节和质感展现得淋漓尽致。



商业中心解决方案

可以实时更新和发布商场的导购信息，包括最新的促销活动、特价商品、新品推荐等。这些信息不仅能够引导消费者进行购物，还能增加商场的客流量和销售额。



机场大厅解决方案

在机场大厅和人流密集处，实时更新航班动态，准确显示航班号、起飞时间、到达时间、登机口等信息。通过分析旅客的消费习惯和兴趣爱好，可以更有针对性地投放广告，提高广告的转化率和效果。



博物馆解决方案

可以用于展示博物馆中的珍贵文物，通过高科技手段将文物进行虚拟重构，让观众从多个角度观察文物的细节。展示具有高清晰度和真实感，能够提供更好的视觉效果，让观众更加深入地了解文物。



汽车4S店解决方案

可以用于展示汽车的外观、内饰和功能特点，让消费者更全面地了解汽车的性能和特点。通过全息投影技术，消费者可以在购车前对汽车进行虚拟体验，增强对产品的了解和感知。



舞台解决方案

展示虚拟场景，与实际舞台相结合，创造出超越物理限制的演出空间，带给观众更丰富的视觉体验。也可以与灯光系统相结合，通过动态画面和灯光效果的配合，营造出更加绚丽多彩的舞台效果。



产品型号	P4-8	P6	P10
点间距(mm)	8*4	6*6	10*10
模组分辨率(px)	30×300	40×200	24×120
点密度(点/m²)	31250	27777	10000
屏体视觉通透度	87%	90%	94%
亮度(cd/m²)	2000~4000 可调		
模组尺寸(宽×高×厚mm)	1200*240*2		
模组重量(Kg/模组)	1.1		
峰值功率(W/m²)	600		
平均功率(W/m²)	200		
运行环境温度/湿度	-20℃ ~ 60℃/10% ~ 90%RH，无凝结		
像素点组成	1R1G1B		
水平视角/垂直视角	120°/110°		
平整度	≥98%		
最高对比度	4000:1		
防护等级	IP43		
刷新率(Hz)	≥3840		
LED寿命	≥10万小时		

*可根据客户需求定制亮度和尺寸

广告机系列

主要应用于商场、店铺、奶茶店、电影院、高铁站的公共办事大厅。因为产品本身高透明、美观，方便使用等特点，深受广大客户的需要及使用。



尺寸



产品型号	SSD-GG-P5-A-128X288	SSD-GG-P5-B-128X240	SSD-GG-P8-A-90X130
H1(mm)	1900	1900	1220
H2(mm)	1440	1200	1065
L1(mm)	720	720	770
L2(mm)	640	640	770

*可根据客户需求定制亮度和尺寸


产品型号	TSX-GG-P5-A-128X288	TSX-GG-P5-B-128X240	TSX-GG-P8-A-90X130
玻璃厚度(mm)	10.74	10.74	8
像素点(mm)	128×128	128×240	90×130
分辨率(px)	36864	30720	11700
屏体最大功率(w)	130	110	135
屏体平均功率(w)	45	40	40
刷新率(Hz)	≤3840		
显示控制方式	异步远程控制(同步选配)		
音频格式	支持多种音频编码协议	支持多种音频编码协议	~
重量(Kg)	约85	约85	约20
颜色	白色(可定制颜色)	白色(可定制颜色)	银白色
包装方式	珍珠棉、纸箱、木箱包装 (底座与屏体部分可拆卸包装，节省运输成本)	珍珠棉、纸箱、木箱包装 (底座与屏体部分可拆卸包装，节省运输成本)	珍珠棉、纸箱、木箱包装

护栏屏系列

主要应用于商业楼道护栏、公共护栏、银行、高铁站的楼道护栏大厅。因为产品本身高透明、美观、方便使用等特点，深受广大客户的需求及使用。



尺寸

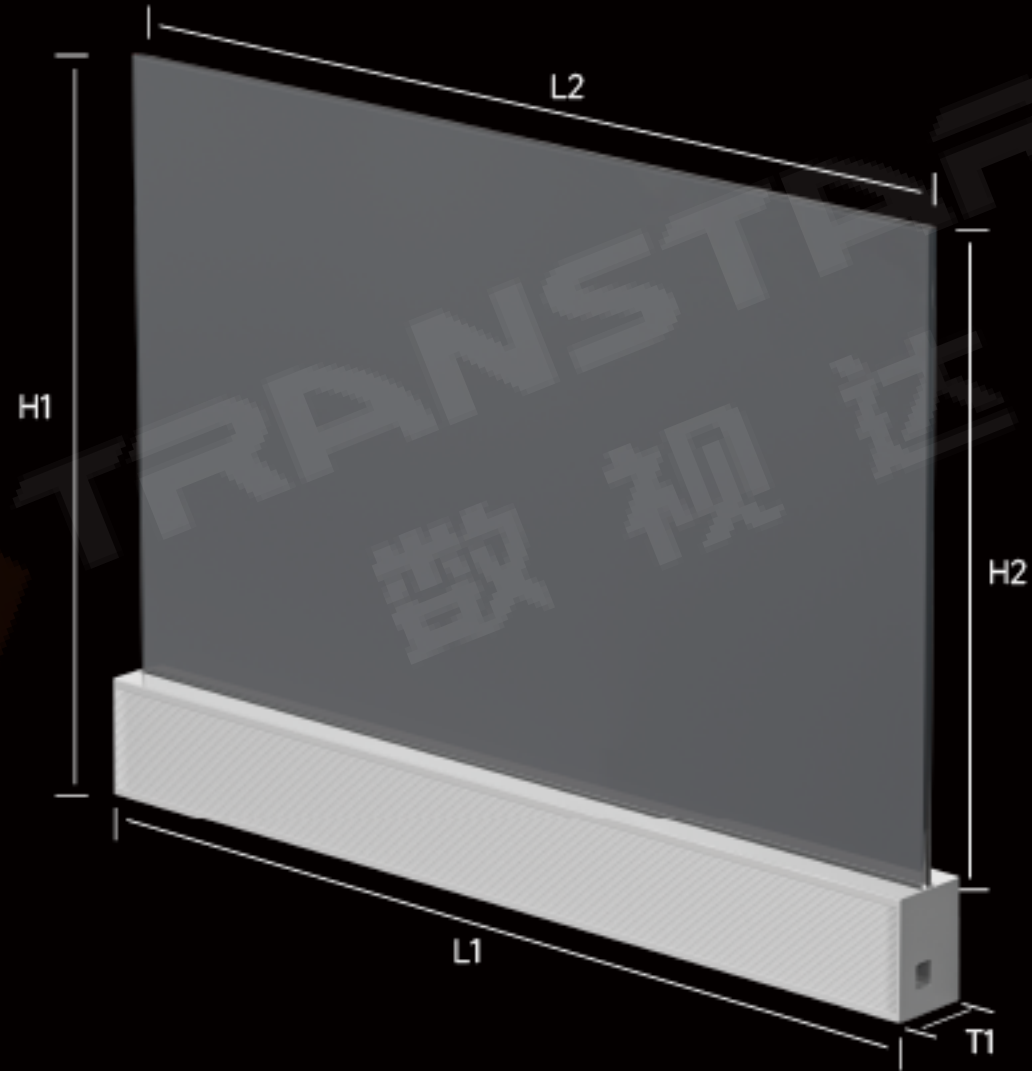

产品型号	SSD-HL-P0606-C(960x1000)	SSD-HL-P0808-B(960x1040)	SSD-HL-P1010-C(960x960)
L1(mm)	973	973	973
L2(mm)	970	970	970
H1(mm)	1130	1170	1090
H2(mm)	1010	1050	970
T1(mm)	76	76	76

*可根据客户需求定制亮度和尺寸

产品型号	TSX-HL-P0606-C(960x1000)	TSX-HL-P0808-B(960x1040)	TSX-HL-P1010-C(960x960)
LED灯种类	固晶		
点间距(mm)	6*6.25	8*8.125	10*10
箱体分辨率(px)	160×160	120×128	96×96
箱体重量(kg)	32	34	30
像素密度(点/m²)	26666	15375	10000
亮度(cd/m²)	≤1500 可调		
视角	170°/170°		
平整度	≥90%		
色度均匀性	±0.003 Cx,Cy之内		
对比度	4000:1		
防护等级	IP40		
驱动方式	恒流动态		
换帧频率	60帧/秒 高刷支持3D：120帧/秒		
刷新率	≤3840Hz		
屏体色温	2000K ~ 9500K可调		
平均功率	40W/m² ~ 60W/m²	50W/m² ~ 60W/m²	50W/m² ~ 60W/m²

叫号屏系列

主要应用于政府行政大厅、医院、银行、高铁站的公共办事大厅。因为产品本身高透明、美观，方便使用等特点，深受广大客户的需要及使用。



尺寸



产品型号	TSX-JH0505-A	TSX-JH7575-A	TSX-JH1010-A	TSX-JH1010-B
L1(mm)	730	730	970	820
H1(mm)	446.6	476.6	486.6	512.6
H2(mm)	360	390	400	425
H3(mm)	86.6	86.6	86.6	86.6

*可根据客户需求定制亮度和尺寸

产品型号	TSX-JH0505-A	TSX-JH7575-A	TSX-JH1010-A	TSX-JH1010-B
像素间距(mm)	5*5	7.5*7.8	10*10	10*10
像素密度(点/m²)	40000	17094	10000	10000
产品分辨率(px)	144×64	96×50	96×40	80×40
产品重量(kg)	≤8	≤8	≤11	≤9
亮度(cd/m²)	≤2000	≤1300	≤1000	≤1800
视角	≤175°			
刷新频率(Hz)	≤3840			
帧数(Hz)	60			
灰度等级	≤65536			
亮度调节	0-100%手动或自动调节			
寿命	≥10万小时			
最佳视距(m)	5~20	8~30	10~40	10~40
最大功率(W)	35	30	42	35
平均功率(W)	12	10	13	11
储存环境	温度：-40℃~85℃ 湿度：10~65%			
工作环境	温度：-30℃~60℃ 湿度：10~65%			



咨询

数视达科技（深圳）有限公司

LED 柔性透明屏

LED-透明-柔性-显示开拓者